

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 от 12.09.2023 г.
по частичной реконструкции ВЛ 0,4 КВ в СНТ «АСТРА» -Фидер № 1.

смета на работы	ед.изм.	кол-во	цена	Сумма
Работа механизмов и спецтехники	смена	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Работа автовышки	смена	4	15 000,00р.	60 000,00р.
Работа ямобура	смена	1	25 000,00р.	25 000,00р.
Монтаж арматуры ВЛИ	шт	87	750,00р.	65 250,00р.
Монтаж провода СИП-4-4х120+16	метр	630	180,00р.	113 400,00р.
Монтаж провода СИП-4х50+16	метр	1 200	150,00р.	180 000,00р.
Врезка в линию	шт	7	900,00р.	6 300,00р.
Подключение СИП в РУ-0,4кВ	шт	1	7 000,00р.	7 000,00р.
Подключение PEN-провода к заземлению	шт	14	650,00р.	9 100,00р.
Монтаж повторного заземления	шт	7	2 500,00р.	17 500,00р.
Однофазное абонентское переподключение	шт	83	800,00р.	66 400,00р.
Трехфазное абонентское переподключение	шт	7	1 200,00р.	8 400,00р.
Демонтаж светильников	шт	10	200,00р.	2 000,00р.
Монтаж и подключение светильника	шт	15	2 800,00р.	42 000,00р.
Выравнивание промежуточной опоры	шт	6	2 400,00р.	14 400,00р.
Выравнивание опоры с подкосом	шт	1	3 400,00р.	3 400,00р.
Демонтаж/монтаж кронштейна У-3	шт	1	2 220,00р.	2 220,00р.
Демонтаж проводов А и АС	метр	1 830	25,00р.	45 750,00р.
Демонтаж траверс	шт	54	570,00р.	30 780,00р.
Разработка рабочего проекта сети 0,4 кВ	шт	1	40 000,00р.	40 000,00р.
Электролаборатория	смена	1	30 000,00р.	30 000,00р.
Такелажные работы	сутки	5	2 000,00р.	10 000,00р.
работы на сумму:				783 900,00р.

Итого: 783 900 (Семьсот восемьдесят три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

1.Условия оплаты:


- 1.1. Предварительная оплата в размере 100 % стоимости Работ по разработке рабочей документации в течение срока действия счета на оплату.
- 1.2. Аванс в размере 30 % стоимости Работ в течение трех дней с даты уведомления ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЯ о готовности к началу Работ.
- 1.3. Окончательный расчет с ИСПОЛНИТЕЛЕМ за выполненные Работы производятся ЗАКАЗЧИКОМ в порядке и сроки, указанные в разделе 6 Договора.
2. Срок начала Работ – согласовывается Сторонами в Графике производства Работ.
3. Срок окончания производства работ не может быть позднее 30.12.2023 г.

Приложения к настоящей Локальной смете:

- 1.Исполнительная схема реконструируемой части воздушной линии электропередачи – 1л.

ЗАКАЗЧИК

Председатель правления
СНТ «АСТРА»

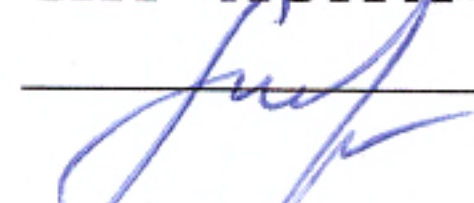


ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор
ООО «АСКОЛЬД ЭЛЕКТРО»


 Попов О.Ю.